


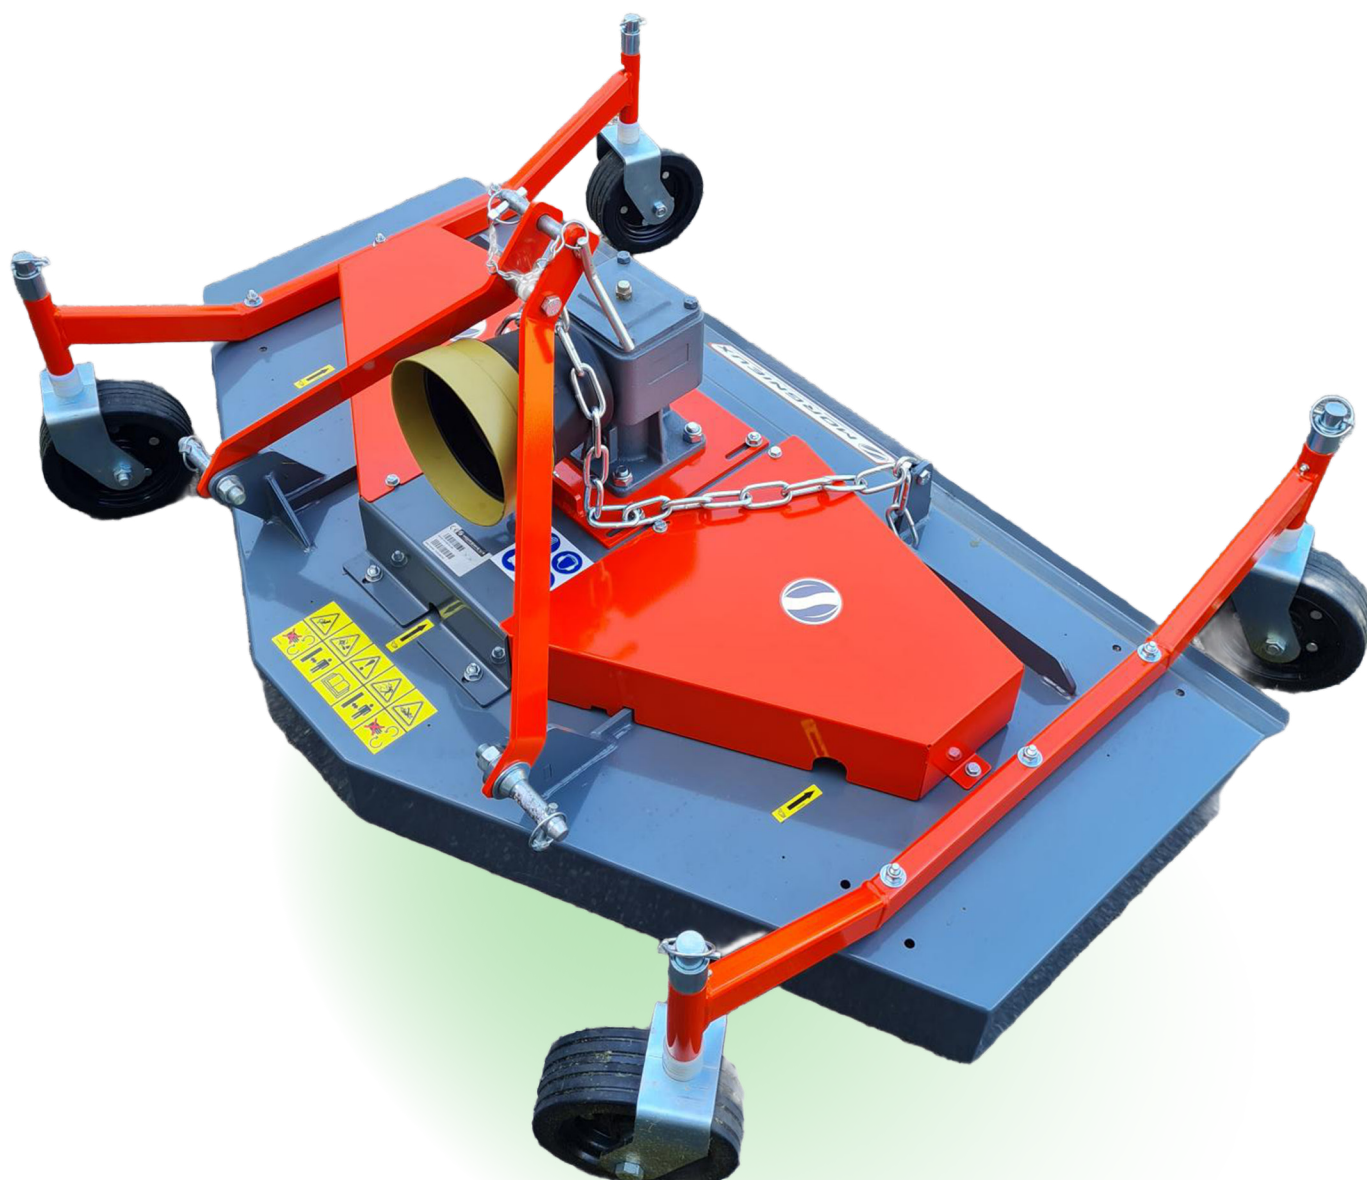

TA / TONDEUSES POUR ATTELAGE ARRIÈRE À ÉJECTION ARRIÈRE

Performances de coupe optimisées

Système de coupe à 3 lames rotatives pour section uniforme
Carter à profondeur étudiée maximisant l'efficacité du mulching
Éjection arrière sur toute largeur pour évacuation homogène
Largeurs de travail disponibles : 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2,10 m

Robustesse mécanique renforcée

Transmission par double courroie 17 mm haute résistance
Poulies en fonte anti-usure pour alignement permanent
Boîtier fonte garantissant la rigidité structurelle
Enveloppe protectrice en acier haute résistance aux sollicitations mécaniques

Polyvalence opérationnelle

Coupe par éjection arrière en configuration standard
Option kit mulching exploitant la profondeur optimisée du carter
Recyclage par recoupes multiples des résidus de tonte
Fertilisation naturelle par restitution des éléments nutritifs

Système de maintenance simplifié

Graissage des paliers sans démontage des capots courroies
Train de roulement 4 roues pleines à réglage hauteur intégré
Accessibilité optimisée pour interventions préventives
Architecture modulaire facilitant les opérations d'entretien

- > Réalisation de la coupe par 3 lames
- > Equipées de 4 roues pleines réglables en hauteur
- > Poulies en fonte
- > Dotées de 2 courroies de 17 mm de large
- > Graissage des paliers sans démonter les capots courroies
- > Boîtier fonte

- > Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- > Cardan Taille 3 roue libre lg 100 cm
- > Roue libre adaptable sur cardan
- > Kit mulching

INFOS	TA1200	TA1500	TA1800	TA2100
Puissance utile (CV)	20 - 40	20 - 40	30 - 40	40 - 50
Largeur de travail (mm)	1200	1500	1800	2100
Hauteur de coupe (mm)	30 - 100			
Diamètre des roues en mm	210			
Poids (kg)	173	206	221	285
Nombre de lames	3			
Nombre de courroies	2			
Attelage 3eme Points	Cat 1			
Dimensions hors tour (L x l x h)	1260 x1135 x780	1565 x1235 x780	1880 x1325 x780	2400 x1750 x1100

